

Zisterzienserkloster in Walkenried - Sicherung und Sanierung Kirchenruine und Kreuzgang

Kirchenruine

Sicherung und Sanierung der gotischen Kirchenruine und des Kreuzganges;
Standortsicherheitsüberwachung und Mauerwerkssanierung.

Ausführung der Sanierungsarbeiten ab 2007

1. Bauabschnitt - Südquerhaus
2. Bauabschnitt - Westportal und Hoher Chor
3. Bauabschnitt - Kreuzgang


Projektstand: Planung der Sanierung 2006

Abmessungen der ehem. gotischen Kirche:

Die Gesamtlänge der Kirche betrug 92 m,
die lichte Länge 83,20 m,
die lichte Höhe des Mittelschiffs 22,30 m,
die lichte Breite des Langhauses 20 m,
die des Chores 26,80 m.
(Maßangaben nach K. Steinacker 1922)



Foto Prof. Dr.-Ing. Hempel & Partner

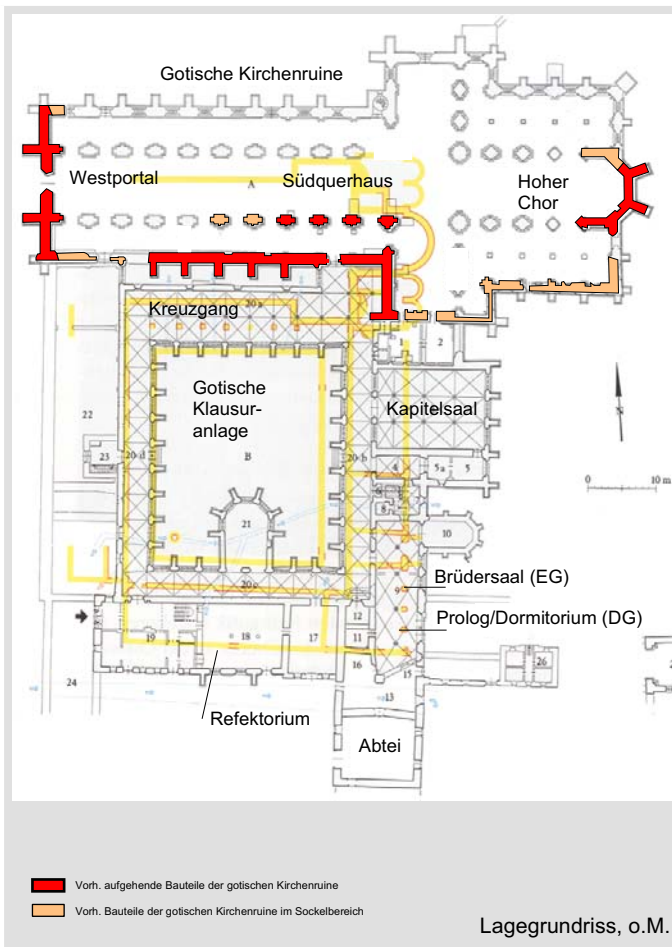

Lagegrundriss, o.M.



Fotos H.v.d. Osten, Prof. Dr.-Ing. Hempel & Partner, Braunschweig/Köln

Bauherr:

Landkreis Osterode am Harz - Der Landkreis

Planung & Ausführung:

Ingenieurbüro Prof. Dr.-Ing. Hempel & Partner, Braunschweig/Köln